


## Verstellunterstützung UST 40 für AFB 50 / AFB 80

Die Anbauteile der Verstellunterstützungen sind aus galvanisch verzinktem Stahlblech gefertigt und haben eine um 30° neigbare Verstellplatte.  
Die Querverbinder werden aus Aluminiumprofil 40x40 oder 80x40 mm gefertigt.  
Höhen-Einstellbereiche laut Tabelle.  
Durch das einzelne Ausziehen der Bodenprofile ist eine Ausgleichsmöglichkeit für unebene Böden gegeben.  
Die Bodenplatten sind mit Langlöchern 13x30 mm für Dübel-Befestigung versehen.

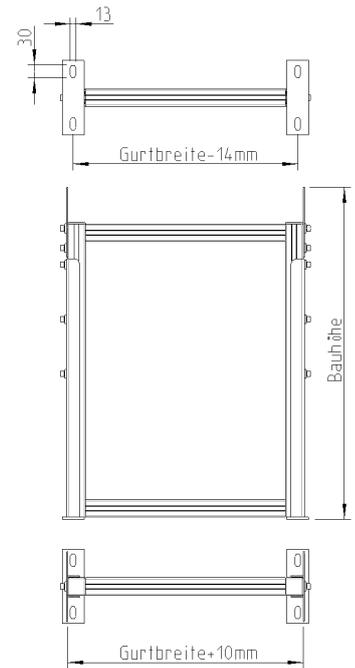


Gurtbreite AFB 50 / AFB 80 [mm]	Bestell-Nr. Bauhöhe (verstellbar)			
	400 - 500 [mm]	500 - 650 [mm]	650 - 850 [mm]	800 - 1100 [mm]
100	116050	116051	116052	116053
200	116054	116055	116056	116057
300	116058	116059	116060	116061
400	119058	119059	119060	119061
500	119058	119059	119060	119061
600	118055	118056	118057	118058
700	118055	118056	118057	118058
800	118059	118060	118061	118062
900	118059	118060	118061	118062
1000	118059	118060	118061	118062

Förderhöhe AFB 50 = Bauhöhe +28 mm

Förderhöhe AFB 80 = Bauhöhe +63 mm

### Lenk-/Bockrolle

Type	Tragkraft/Rolle	Bestell-Nr.
Lenkrolle Ø 100 mm mit Totalfeststeller	130 kg	660005
Bockrolle Ø 100 mm	130 kg	660006



Verstellunterstützung UST 40  
mit Lenkrollen



Lenkrolle Ø 100 mm  
mit Totalfeststeller



Bockrolle Ø 100 mm